


# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO - MG

OBRA: REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO								
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO CENTRAL - JUNHO/2022 (COM DESONERAÇÃO) / SINAPI - MG - AGOSTO/2022 (COM DESONERAÇÃO)							BDI:	30,83%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES				PLANILHA RAIZ				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
01			INSTALAÇÃO DA OBRA					1.602,26
01.01	SEINFRA	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1224,69	1602,26	1.602,26
02			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					9.628,97
02.01	SEINFRA	ED-48480	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	221,03	13,08	17,11	3.782,39
02.02	SEINFRA	ED-48505	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m	96,45	2,20	2,88	277,61
02.03	SEINFRA	ED-48441	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	7,74	295,15	386,14	2.988,76
02.04		CPU-01	REMOÇÃO DE GUARDA CORPO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m	13,50	20,28	26,53	358,19
02.05	SEINFRA	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	25,54	19,17	25,08	640,55
02.06	SEINFRA	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	25,54	32,42	42,42	1.083,28
02.07	SEINFRA	ED-51129	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3xKM	76,62	4,97	6,50	498,20
03			REVESTIMENTOS					596,69
03.01	SEINFRA	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	m2	13,85	7,47	9,77	135,36
03.02	SEINFRA	ED-50762	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m2	13,85	25,46	33,31	461,33
04			PISOS E RODAPÉS					54.931,34


  
 Situo Gestão de Projetos Ltda.  
 Kassio Nathan Martins Benfica  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MG 191.244/D



# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO - MG

OBRA: REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO								
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO CENTRAL - JUNHO/2022 (COM DESONERAÇÃO) / SINAPI - MG - AGOSTO/2022 (COM DESONERAÇÃO)							BDI:	30,83%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES				PLANILHA RAIZ				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
04.01	SEINFRA	ED-13288	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m2	221,03	32,57	42,61	9.418,38
04.02	SINAPI-MG	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	221,03	151,19	197,80	43.720,15
04.03	SINAPI-MG	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	82,60	16,59	21,70	1.792,81
05			PINTURA					2.932,07
05.01	SEINFRA	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	84,38	5,27	6,89	581,78
05.02	SEINFRA	ED-50502	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	m2	84,38	21,29	27,85	2.350,30
06			SINALIZAÇÕES E PLACAS					1.159,49
06.01	SEINFRA	ED-50635	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM	cj	1,00	886,26	1159,49	1.159,49
VALOR TOTAL DA OBRA								70.850,83

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO E ORÇAMENTO:

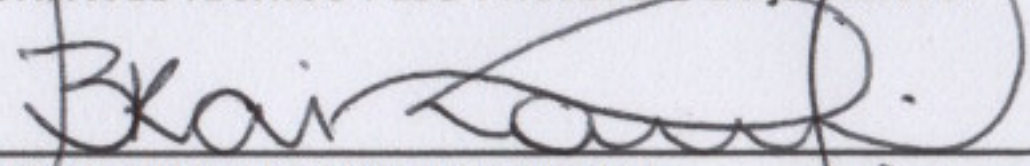  
**KASSIO NATHAN MARTINS BENFICA**  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 191.244/D  
 Sítio Gestão de Projetos Ltda.  
 Kassio Nathan Martins Benfica  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MG 191.244/D